


# **GUÍA CONFIGURACIÓN** *Heralto*


# **CONFIGURACIÓN INICIAL**

# CONFIGURACIÓN INICIAL

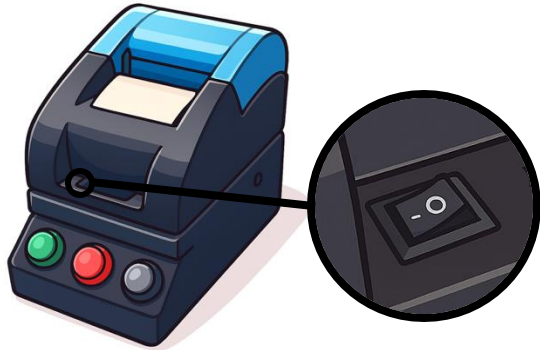

1

**Encender  
interruptor de  
la impresora**

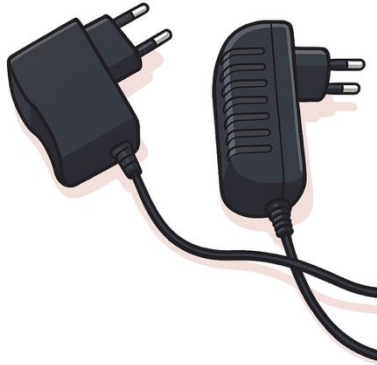

2

**Conectar a la  
corriente los  
dos enchufes**



3

**Esperar  
aproximadamente  
30 segundos hasta  
que se imprima el  
letrero de Heralto  
y un ID**

# **CONFIGURACIÓN WIFI**

# CONFIGURACIÓN WIFI



**1**  
**Apretar el botón  
negro durante 7  
segundos**

**2**  
**Esperar 30  
segundos hasta  
que se imprima  
el siguiente texto  
y seguir las  
instrucciones**

**Heralto:**  
Iniciando  
configuración...

**Heralto:**  
Redes Wifi  
encontrades: 3


**Heralto:**  
Conéctate a la siguiente  
red:  
- Wifi:  
HeraltoWifi  
- Contraseña:  
Heralto123

**Heralto:**  
Una vez conectado a  
HeraltoWifi, abre el  
navegador y accede a la  
siguiente web:  
192.168.4.1:8080


# CONFIGURACIÓN WIFI



**Abrir en el móvil  
la configuración  
Wifi y hacer clic  
en la red wifi  
HeraltoWifi**

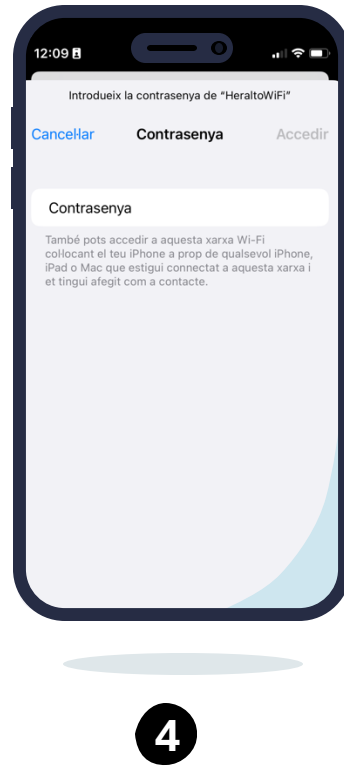

**Escribir la  
contraseña  
indicada en el  
papel impreso:  
heralto123**

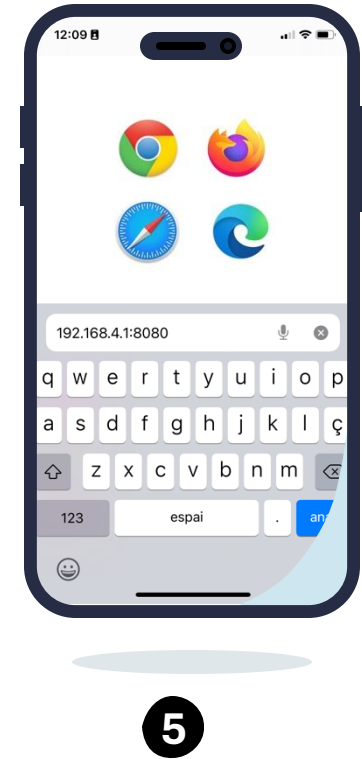


**Abrir el  
navegador del  
teléfono, e ir a la  
siguiente web:  
192.168.4.1:8080**

# CONFIGURACIÓN WIFI




6

**Seleccionar la red Wifi de tu casa, e indicar la contraseña de tu red Wifi (no es la contraseña heralto123)**

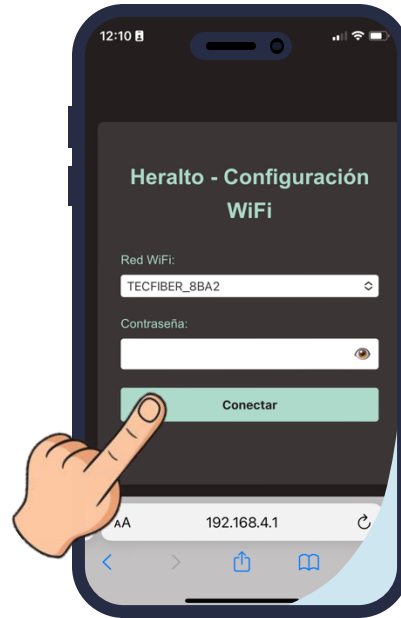

7

**Hacer clic en Conectar**

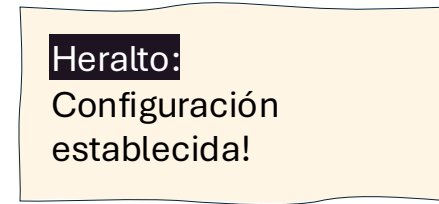


8

**Revisar mensaje impreso en la impresora**


# **CONFIGURACIÓN TELEGRAM**

# CONFIGURACIÓN TELEGRAM

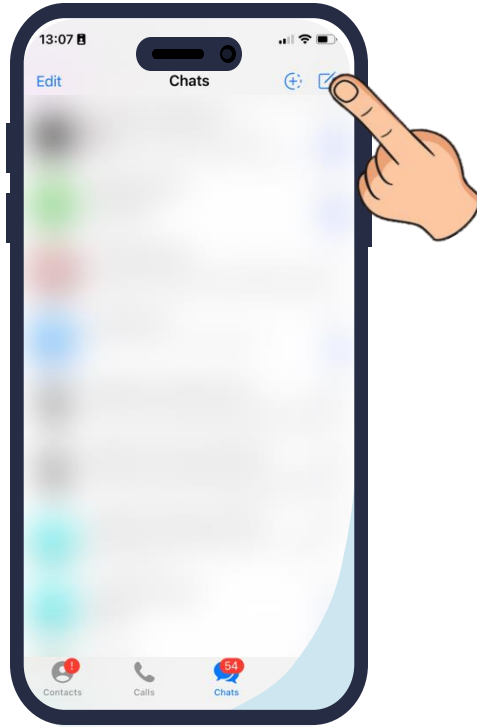


1

**Entra en la APP  
de Telegram y  
haz clic aquí**

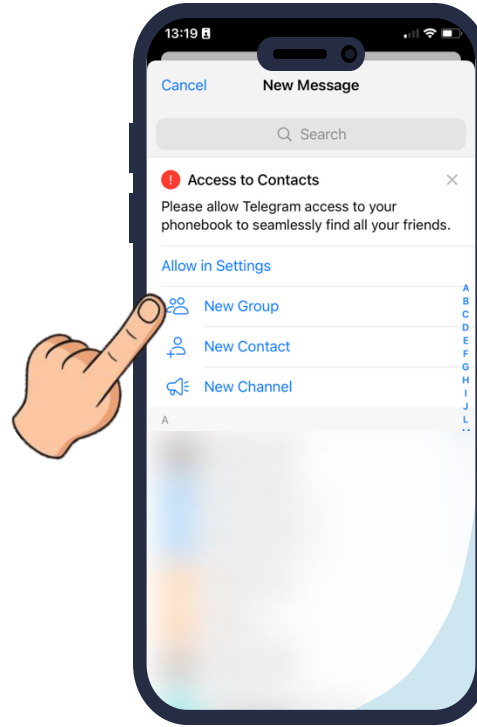

2


**Haz clic en  
Nuevo Grupo /  
New Group**

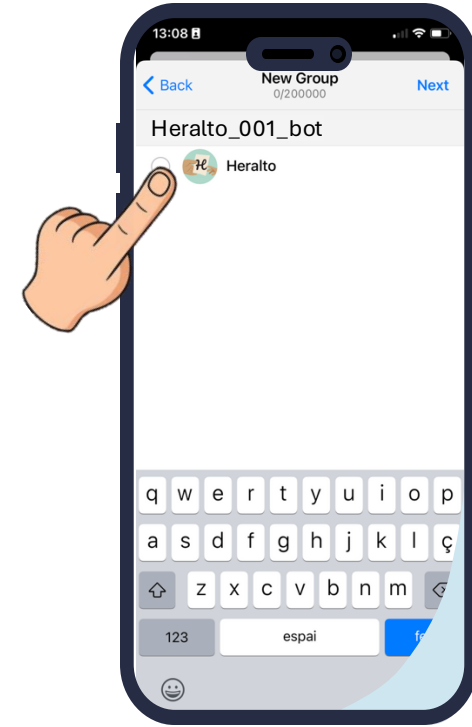

3


**Busca  
heralto\_001\_bot  
y haz clic**

# CONFIGURACIÓN TELEGRAM

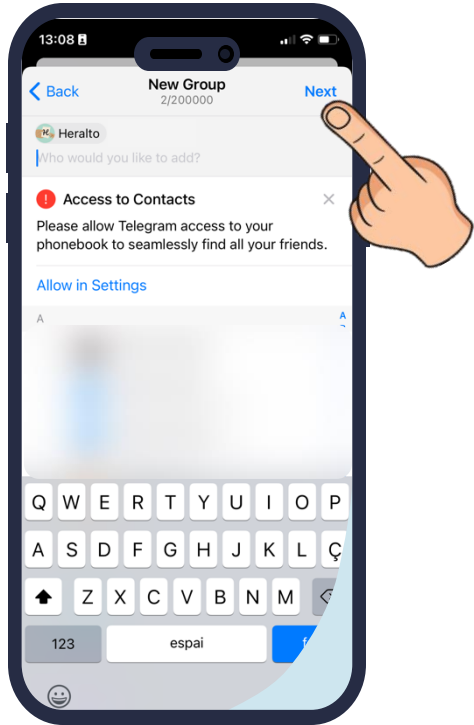


4

**Haz clic en  
Siguiete/Next**

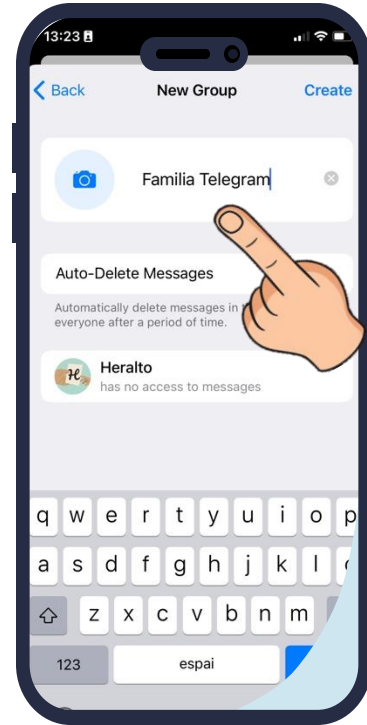


5

**Introduce el  
nombre de grupo  
que prefieras**

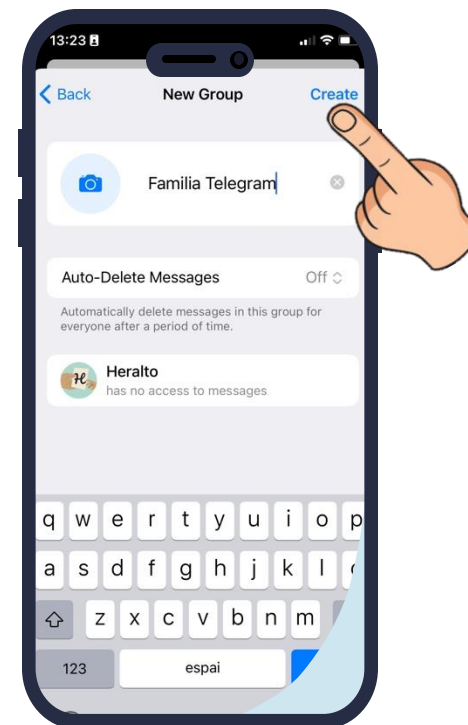

6


**Haz clic en  
Crear/Create**

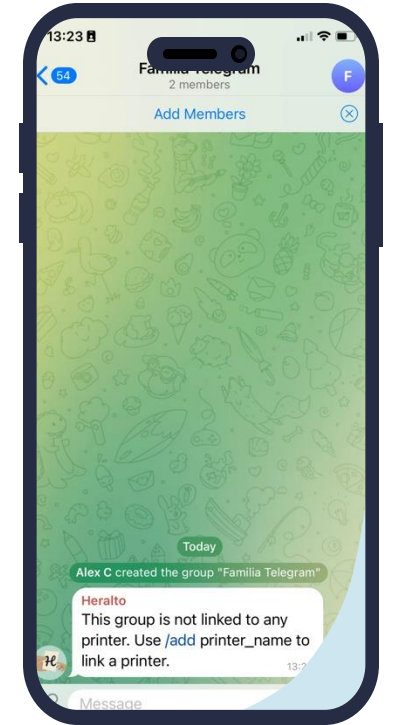

7

**Recibirás  
automáticamente  
el siguiente  
mensaje**



# CONFIGURACIÓN TELEGRAM

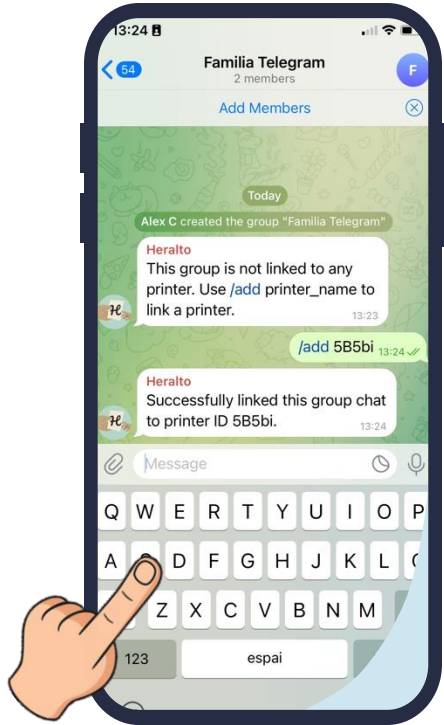

8


**Escribe en el chat:  
/add "ID de la impresora"**

**Puedes encontrar el ID de la impresora en el mensaje impreso al inicio, al conectar a la corriente la impresora**

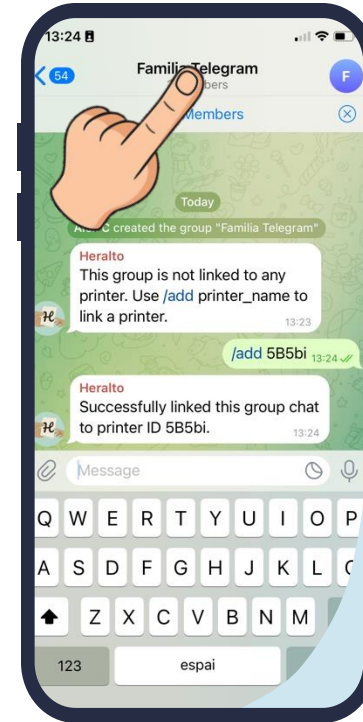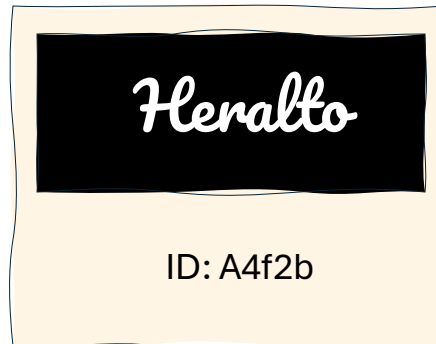

9


**Haz clic en el nombre del grupo**

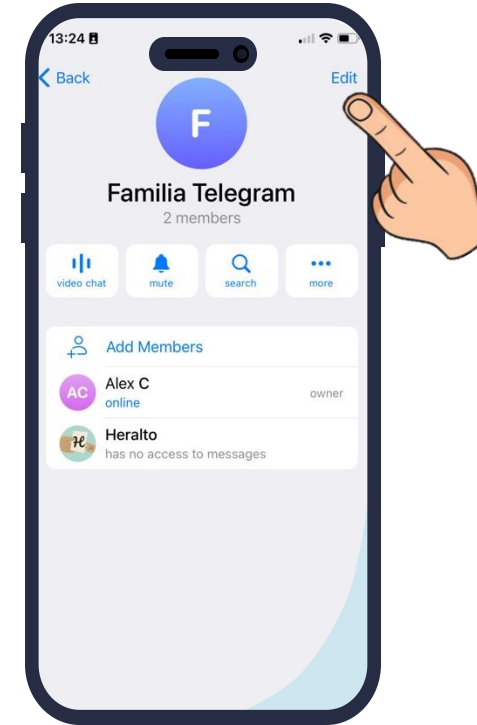


10

**Haz clic en Editar/Edit**


# CONFIGURACIÓN TELEGRAM

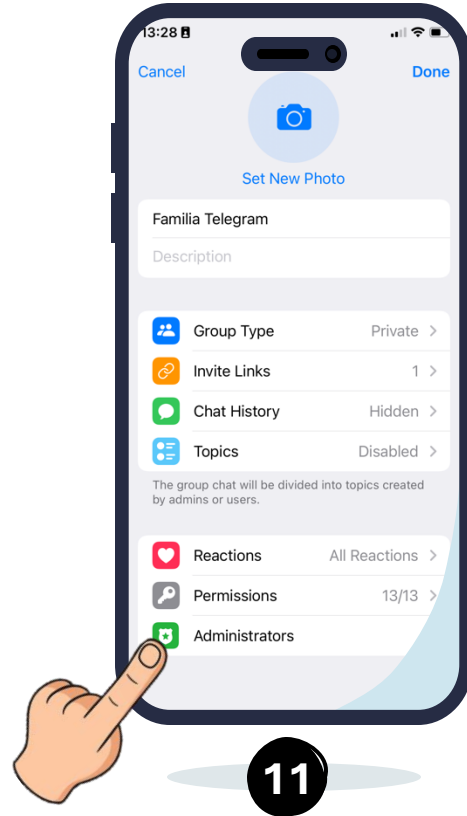

**Haz clic en  
Administradores  
/ Administrators**

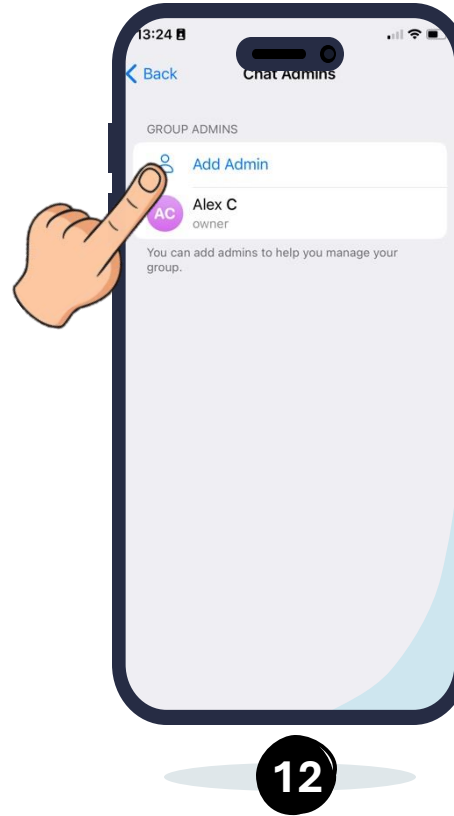


**Haz clic en  
Agregar Admin /  
Add Admin**

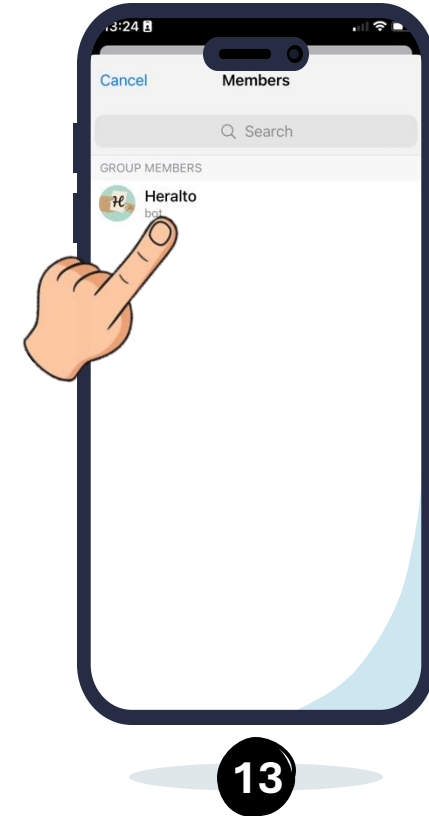


**Haz clic en el  
usuario Heralto**


# CONFIGURACIÓN TELEGRAM

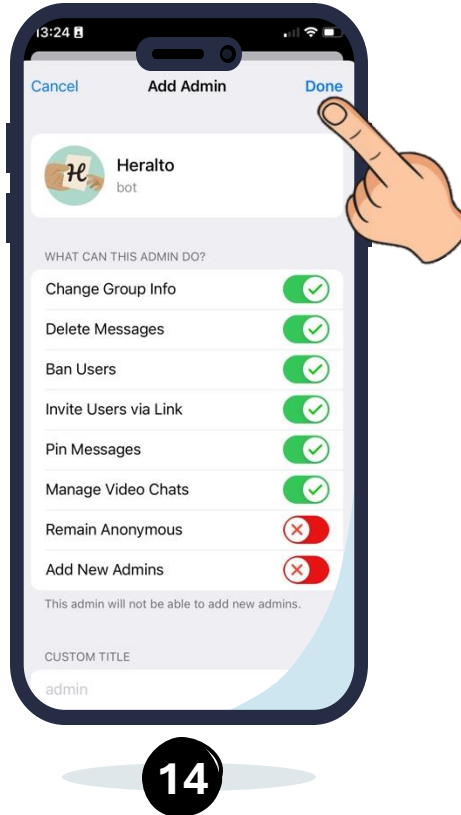

**Haz clic en  
Listo / Done**

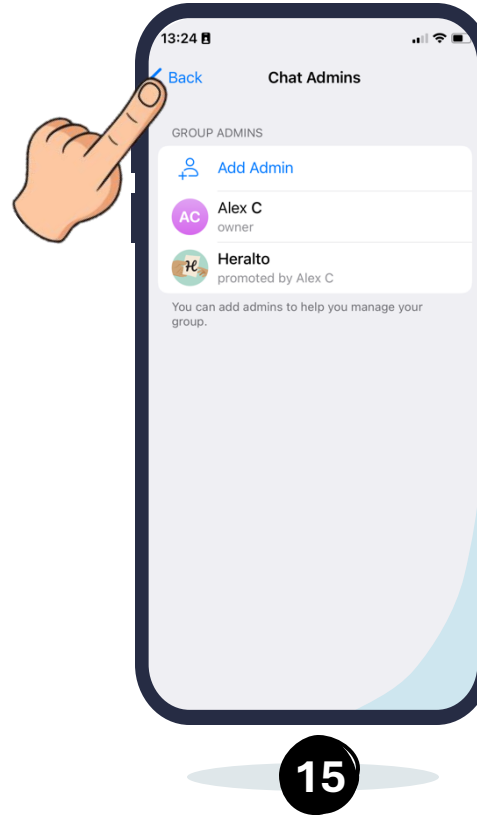


**Haz clic en  
Atrás / Back**

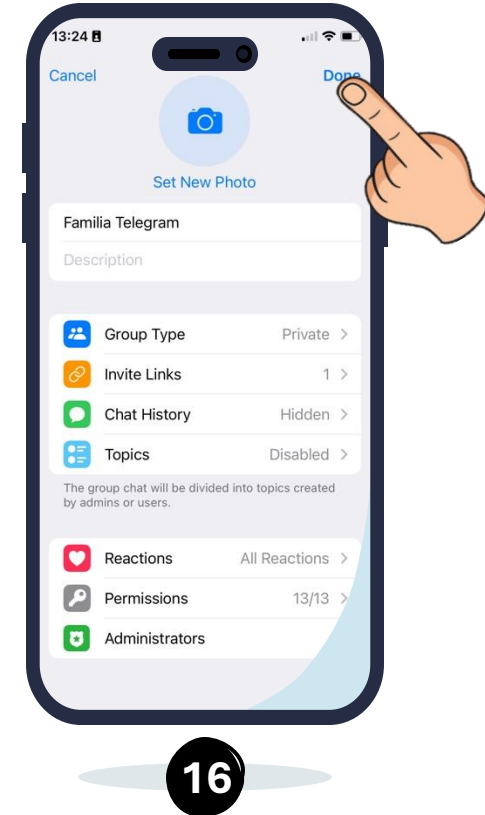


**Haz clic en  
Listo / Done**

# CONFIGURACIÓN TELEGRAM

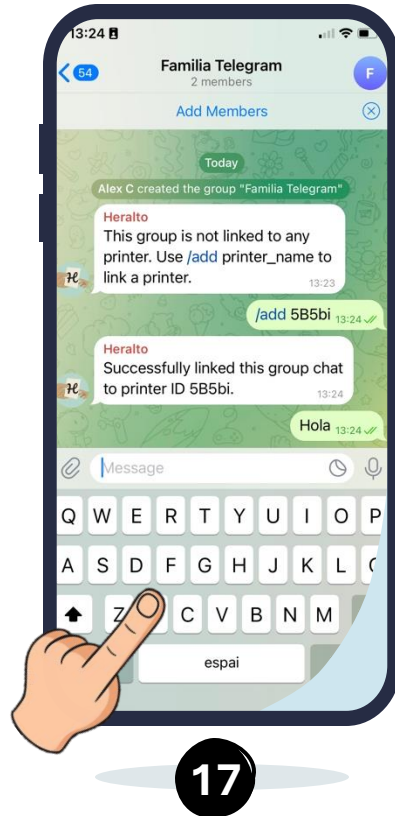

**¡Escribe un mensaje y envíalo! Ya debería imprimirse en la impresora**

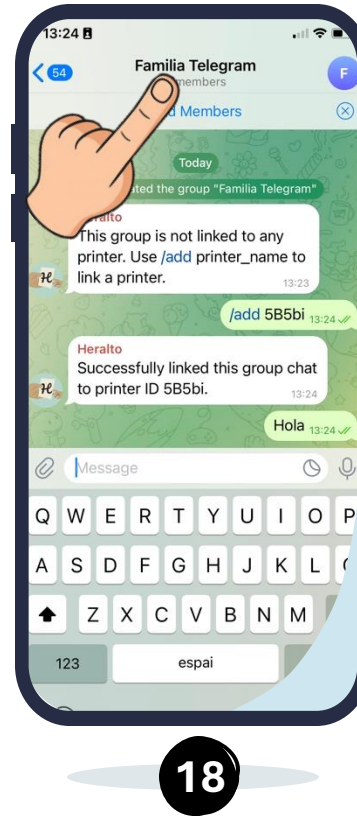

**Para agregar a más miembros en el grupo, haz click en el nombre del grupo**



**Haz clic en Agregar Miembros / Add Members**